

- * Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
- * Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14479A
Lithuanian. 06/2007. Rev. 1.0



SGH-U300

Naudojimo instrukcija





Svarbi saugos informacija



Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth[®]“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B012700
- „Java[™]“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Picsel“ ir „Picsel Viewer[™]“ yra „Picsel Technologies, Inc.“ prekių ženklai.
- „Windows Media Player[®]“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Beveik visi telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite  mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumulatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.



Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 41 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:



Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.



Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.



Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [📞].



Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <Meniu>.



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės



- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player“.



- **Muzikos grotuvas**

Groja muzikos failus jūsų telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.



- **Paveikslėlių redaktorius**

Galima taisyti arba pagražinti nuotraukas.



- **Nuotraukų spausdinimas**

Spausdinkite nuotraukas norėdami išsaugoti gražiausias akimirkas visam laikui.



- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**

Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.



- **Ne tinklo režimas**

Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudotis jo belaidėmis funkcijomis skirsdami lėktuvu.



- **BLUETOOTH**

Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi be laide BLUETOOTH technologija.



- **Failų peržiūra**

Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.



- **SOS pranešimas**

Siųskite SOS pranešimus savo šeimai arba draugams, kad jie padėtų nelaimės atveju.

Turinys

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia 6

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas	6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas	7
Telefono schema	7
Mygtukai ir piktogramos	8
Prieiga prie meniu funkcijų	12
Teksto įvedimas	12
Telefono tinkinimas	14

Telefonas ne vien pokalbiams 16

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius	16
Fotoaparato naudojimas	17

Muzikos atkūrimas	19
Naršymas tinkle	21
Telefonų knygos naudojimas	22
Žinučių siuntimas	22
Žinučių peržiūra	24
BLUETOOTH naudojimas	25
Iš naujo nustatyti telefoną	28

Meniu funkcijos 29

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija 41

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <Meniu>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

- 1 Paskutiniai kontaktai
- 2 Praleisti skambučiai
- 3 Rinkti numeriai
- 4 Gauti skambučiai
- 5 Išsiųstos žinutės
- 6 Gautos žinutės
- 7 Trinti viską
- 8 Skambučių tvarkymo programa

2 Telefonų knyga

- 1 Kontaktų sąrašas
- 2 Kurti kontaktą
- 3 Grupė
- 4 Spartusis rinkimas
- 5 Mano vardo kortelė
- 6 Mano numeris
- 7 Tvarkymas
- 8 Paslaugos numeris¹

3 Muzikos grotuvas

4 Naršyklė

- 1 Pagrindinis psl.
- 2 Įvesti URL

4 Naršyklė

- 3 Žymelės
- 4 Išsaugoti puslapiai
- 5 Istorija
- 6 Valyti talpyklą
- 7 Naršyklės nustatymai
- 8 Srauto nustatymai²

5 Žinutės

- 1 Kurti žinutę
- 2 Mano žinutės
- 3 Šablonai
- 4 Trinti viską
- 5 Nustatymai
- 6 SOS žinutės
- 7 Atminties būseną

6 Mano failai

- 1 Vaizdai
- 2 Vaizdo įrašai
- 3 Muzika
- 4 Garsai
- 5 Kiti failai
- 6 Atminties būseną

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 YAHOO! ready / GOOGLE / BLUETOOTH / JAVA pasaulis[‡]

* Programos^{‡‡}

- 1 Greita paieška
- 2 Balso įrašymas
- 3 Vaizdų doroklis
- 4 Vaizdo ženklas
- 5 BLUETOOTH[‡]
- 6 JAVA pasaulis[‡]
- 7 Pasaulio laikrodis
- 8 Skaičiuotuvas
- 9 Keitiklis
- 10 Laikmatis
- 11 Chronometras
- 12 Įrašas
- 13 SIM-AT¹

0 Signalai

Nustatymai

- 1 Laikas ir data
- 2 Telefono nustatymai
- 3 Ekranų nustatymai
- 4 Garso nustatymai
- 5 Apšvietimo nustatymai
- 6 Sąrankos vedlys
- 7 Tinklo paslaugos
- 8 Sauga
- 9 Ryšio nustatymai
- 10 Atminties būseną
- 11 Nustatyti iš naujo
- 12 Telefono informacija

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.

2. Galimas, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.

‡ Jei YAHOO! ready ir „Google“ paslauga neprieinama, **BLUETOOTH** ir **JAVA pasaulis** bus rodomas ne meniu **Programos**, o 9 meniu.

‡‡ Jei YAHOO! ready arba „Google“ paslauga neprieinama, pakis papildomų meniu tvarka.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Naudojimo instrukcija

[vairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ parduotuvės.




Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ parduotuvės, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

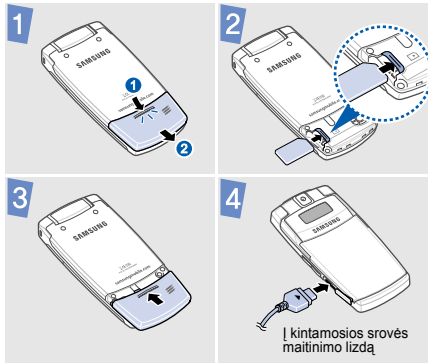

Jūsų telefono akumuliatorius yra daugkartinis. Pasibaigus akumuliatoriaus eksploatacijos laikui, nuneškite telefoną į „Samsung“ paslaugų centrą ir pakeiskite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <OK>.

Išjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio



Galinis vaizdas



Fotoaparato
objektyvas

Išorinis ekranas

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai



Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.



Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite naudotis išvardytais meniu.

- Aukštyn: režimas „Mano meniu“
- Kairėn / dešinėn / žemyn: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.



Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.



Atidaromas meniu **Mano žinutės**.



Telefonui veikiant laukimo režimu, įjunkite fotoaparata.

Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.



Skambinkite arba atsiliėpkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.



Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.



Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaigti pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.



Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [1] – prieisite prie savo balso pašto.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [0] – įvesite tarptautinį kodą.



Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.



Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] – įjungsitės arba išjungsitės tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.



Nustatykite telefono garsumą.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.



Signalio stiprumas



GPRS (2.5 G) tinklas



Jungiamasi prie GPRS (2.5 G) tinklo



Duomenų perkėlimas GPRS (2.5 G) tinkle



EDGE tinklas



Jungiamasi prie EDGE tinklo



Duomenų perkėlimas EDGE tinkle



Vykstantis sujungimas



Už paslaugos zonos ribų arba Ne tinklo režimas



SOS pranešimų funkcija įjungta



Žadintuvas nustatytas

	Naršoma internete
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	BLUETOOTH įjungta
	Prijungta BLUETOOTH laisvų rankų įranga arba ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Grojama muzika
	Muzikos perklausą sustabdoma
	Tylusis režimas

	Tylusis režimas (vibravimas)
	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Skambėjimo tonas  : Melodija  : Vibruoti  : Vibruoti, tada melodija  : Garsėjanti melodija
	Nauja žinutė:  : teksto žinutės arba daugialypės žinutės  : el. laiškas  : balso pranešimas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <Rinktis>, <OK> arba [] – patvirtinsite rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Spustelėkite <Atgal>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [] ir grįšite į laukimo režimą.
Menu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo () įjungti ABC režimą ( / ). • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą (). • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite mygtukus nuo [2] iki [9] – pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – įterpsite tarpą. Arba pasirinkite žodį iš alternatyvių žodžių sąrašo.
Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką ir pasirinkite simbolį.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [1] – įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [#] – įterpsite tarpą. • Žymeklis perkliamas spustelint naršymo mygtukus. • Spustelėkite [C] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].
---------------	---

Telefono tinkinimas

Ekranų kalba

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Įeinantis skambutis** → **Skambėjimo tonas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Spustelėkite **<Įrašyti>**.

Mygtukų tono garsumas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranų nustatymai** → **Ekranų fonas**.
2. Spustelėdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite **Įprastas**.
3. Pasirinkite **Pagrindinis ekranas**.
4. Pridėkite paveikslėli arba vaizdo įrašą.
5. Pridėkite paveikslėli arba vaizdo įrašą.

6. Spustelėkite <Rinktis>.
7. Spustelėkite <Įrašyti>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Meniu stilius** → **Apipavidalinimas**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Spartieji meniu mygtukai

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <OK>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <OK>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [].
Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Kai norėsite baigti skambutį, spustelėkite [].

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [].
2. Kai norėsite baigti skambutį, spustelėkite [].

Naudojimasis garsiakalbiu

Pokalbio metu spustelėkite [], tada **<Taip>** – įjungsite garsiakalbį.
Dar kartą spustelėkite [], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite **<Rinktis>** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

-
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
 4. Konferencinio pokalbio metu:
 - Spustelėkite <Rinktis> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Privatus** ir galėsite privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
 - Spustelėkite <Rinktis> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Šalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
 5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [, norėdami įjungti fotoaparata.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [] arba []. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Spustelėkite <Peržiūra>, jei norite dar fotografuoti.

Nuotraukos peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [], norėdami įjungti fotoaparata.
2. Spustelėkite [1], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [] arba [].

Vaizdo įrašo peržiūra

4. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [], [] arba <  >. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
 5. Jei norite filmuoti vėl, spustelėkite <**Peržiūra**>.
1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
 2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos atkūrimas

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Priimti per BLUETOOTH.
- Sinchronizuoti muzikos failus su „Windows Media Player“. Žiūrėkite kitą skyrių.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchronizuoti skaitmeninius daugialypės terpės failus su šiuo aparatu), kompiuteryje pasirodžius išskylančiajam ekranui.

4. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
5. Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spragtelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų atkūrimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite grojaraštį → muzikos failą.

3. Atkūrimo metu naudokitės šiais mygtukais:
 -  : pristabdo arba tęsia atkūrimą.
 - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
 - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu pirmyn.
 - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
 - Garsumas: reguliuoja garsumą.
4. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Grojaraščio kūrimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, spustelėkite **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį → failą arba pasirinkite failus, kurių pageidaujate, ir spustelėkite <**Įtraukti**>.
7. Spustelėkite [**✓**_{OK}] – bus grojama muzika.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [**✓**_{OK}]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite [**✓**_{OK}].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, spustelėkite <**Rinktis**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir spustelėkite **<Parinktys>**.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → atminties vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite susisieikimo informaciją.
5. Spustelėkite **<Įrašyti>** arba [], kad įrašytumėte kontaktą.

Kontakto suradimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite **<Kontaktai>**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.

3. Pasirinkite kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [, jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [, norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite telefono numerį ir spustelėkite mygtuką [žemyn].

-
- Įveskite žinutės tekstą.
 - Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti**.

**Daugialypės
žinutės
siuntimas**

- Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
- Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus ir spustelėkite [žemyn].
- Įveskite žinutės tekstą.
- Spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.

-
- Spustelėkite [] ir galėsite pasirinkti objektus įvesties laukelyje, po to spustelėkite <Įrašyti>.
 - Spustelėkite <Taip>.
 - Užpildykite laukelius.
Jei norite pridėti failų, spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Pridėti priedą**.
 - Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įrašykite el. pašto adresus ir spustelėkite [žemyn].
3. Įveskite žinutės temą ir tekstą.
4. Spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
5. Spustelėkite [_{OK}] – galėsite pasirinkti objektus įvesties laukelyje, po to spustelėkite <Įrašyti>.

6. Užpildykite laukelius.
Norėdami pridėti failų, spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Pridėti objektą** arba **Sukurti objektą** → objektą.
7. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškus**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Spustelėkite <Parinktys> ir pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.

4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <Parinktys> pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

BLUETOOTH naudojimas

Telefone įdiegta BLUETOOTH technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

BLUETOOTH įjungimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH**† → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
† **BLUETOOTH** galima paleisti per **Programos**, jei teikiama „Yahoo! ready“ arba „Google“ paslauga.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

BLUETOOTH įrenginio paieška ir sujungimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <Meniu> ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH**† → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
† **BLUETOOTH** galima paleisti per **Programos**, jei teikiama „Yahoo! ready“ arba „Google“ paslauga.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite BLUETOOTH PIN kodą arba kito įrenginio BLUETOOTH PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <OK>.
Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Įrašas**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → **BLUETOOTH**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite ir pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite BLUETOOTH PIN kodą ir spustelėkite <**OK**>.

Duomenų priėmimas


1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Iš naujo nustatyti telefoną

Jei dėl kokios nors priežasties telefonas sušaltų, naudojant telefono funkciją, galite lengvai iš naujo jį nustatyti.

Iš naujo nustatyti telefoną

Su smailu daiktu paspauskite nustatymo mygtuką, esantį skylutės viduje, ir laikykite jį nuspaudę.



Pakartotinai nustačius telefoną, jis automatiškai nėra įkraunamas. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [📞], norėdami įjungti telefoną.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai kontaktai, Praleisti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Išsiųstos žinutės, Gautos žinutės	Galima peržiūrėti paskutinių siųstų arba gautų žinučių įrašus.

Meniu	Aprašas
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio trukmė	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio kaina	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkymo programa → Atmestinių sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti kontaktų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti kontaktus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.

Meniu	Aprašas
Tvarkymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugos numeris	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausyti visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Pagrindinis psl.	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymelės	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galima prieiti prie puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašo.

Meniu	Aprašas
Istorija	Galima prieiti prie tinklapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašo.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.
Srauto nustatymai	Galima įjungti ryšio profilį, reikalingą prieigai prie srauto serverio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano žinutės	Galima pasiekti gautas, išsiųstas arba nesėkmingai siųstas žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.

Meniu	Aprašas
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo pasirinktis. Galima siųsti SOS žinutę 4 kartus spustelėjus [Garsumas] laukimo režimu, kai telefonas uždarytas.
Atminties būseną	Galima patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima pasiekti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.

Meniu	Aprašas
Atminties būseną	Galima patikrinti atmintyje esančią informaciją apie daugialypės terpės elementus.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Telefono kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

YAHOO! ready / GOOGLE / BLUETOOTH / JAVA pasaulis

Priklausomai nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo, jūsų telefone gali būti vienas iš šių meniu:

- **YAHOO! ready:** paleidžia „Yahoo! search“ sistemą informacijai, naujienoms, nuotraukoms arba vietos paslaugoms ieškoti visame internete. Taip pat galite naudotis momentinių pranešimų paslauga.
- **GOOGLE:** paleidžia „Google“ paieškos sistemą informacijai, naujienoms, nuotraukoms arba vietos paslaugoms ieškoti visame internete.
- **BLUETOOTH:** telefonas belaidžiu būdu prijungiamas prie kito BLUETOOTH įtaiso.
- **JAVA pasaulis:** atidaromi JAVA žaidimai ir programos.

Programos

Meniu	Aprašas
Greita paieška	Galima greitai ieškoti savo telefone bet kokios pagal kategorijas suklasifikuotos informacijos. Galima atidaryti visus rezultatus tiesiai iš paieškos ekrano.
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Vaizdo ženklas	Sukurkite nuotraukos kontūrinį ženklą ir uždėkite jį ant kitos nuotraukos.

Meniu	Aprašas
BLUETOOTH‡	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų.
JAVA pasaulis‡	Galima pasiekti JAVA žaidimus ir programas.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimų, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.

‡ Jei „Yahoo! ready“ ir „Google“ paslauga neprieinama, BLUETOOTH ir JAVA pasaulis bus rodomas 9 meniu.

Meniu	Aprašas
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Įrašas	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
SIM-AT	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis galimas su turima SIM kortele.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kokį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Sparčiosios prieigos mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [Aukštyn] yra nustatytas režimo „Mano meniu“ trumpinys.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [aukštyn].
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į Ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kompiuterio.
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima nustatyti ekrano laukimo režimo foną.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Meniu stilius	Galima pasirinkti pagrindinio meniu stilių arba meniu režimo apipavidalinimo spalvą.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Laikrodžio rodymas	Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.
Ekrano nustatymai → TV išvesties nustatymai	Galima pasirinkti savo televizoriaus vaizdo sistemą, kad galėtumėte matyti telefono ekraną televizoriuje.
Garso nustatymai → Įeinantis skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Mygtukų tonas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.

Meniu	Aprašas
Garso nustatymai → Žinutės tonas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Įjungimo/ išjungimo tonas	Galima pasirinkti melodiją, kuri bus grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.

Meniu	Aprašas
Apšvietimo nustatymai → Saulės šviesos režimas	Galima pasirinkti, kad telefonas keistų ekrano spalvų toną ir pagerėtų matomumas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Sąrankos vedlys	Galima greitai tvarkyti pagrindinius jūsų telefono nustatymus. Pasirinkite pasirinktį kiekvienam parametrai pagal ekrane pateiktas instrukcijas.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Tinklo paslaugos → Skambučių draudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo ID	Galima nustatyti, kad jūsų telefono numeris nebūtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate.
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Uždara vartotojų grupė	Galima nustatyti skambučius, galimus tik pasirinktoje vartotojų grupėje.
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.

Meniu	Aprašas
Sauga → Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto panaudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Galima uždrausti naudotis žinutėmis, failais arba visomis telefono meniu funkcijomis, išskyrus skambinimo funkcijas.
Sauga → SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.

Meniu	Aprašas
Sauga → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali ir neveikti priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų.

Meniu	Aprašas
Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Atminties būseną	Galima tikrinti kiekvieno elemento atmintinės informaciją telefono atmintinėje.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.
Telefono informacija	Galima patikrinti telefono ID ir versiją.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.¹

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,348 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumulatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumulatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumulatoriaus karštos ar šaltos vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumulatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumulatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumulatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumulatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumulatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumulatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumulatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumulatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojate mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksplloatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimulatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojate kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviešti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamą ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.

- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.

- Nelaikykite telefono karštosiose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, voryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes,

Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminy

GSM mobilusis telefonas: SGH-U300

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga EMC	EN 60950-1:2001 +A11:2004
	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Tinklas	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiamo, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

CE0168

*ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atsytavas ES šalims)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007 04 20



Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data)

(įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresas ir telefono numeris rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.